

otokap
PRINT

Printed Transport
Floor Coverings


Araç İçi Baskılı
Kaplamları

Автомобильные узорные
напольные покрытия

otokap
PRINT



net
FLOOR COVERINGS
www.netfloor.com.tr

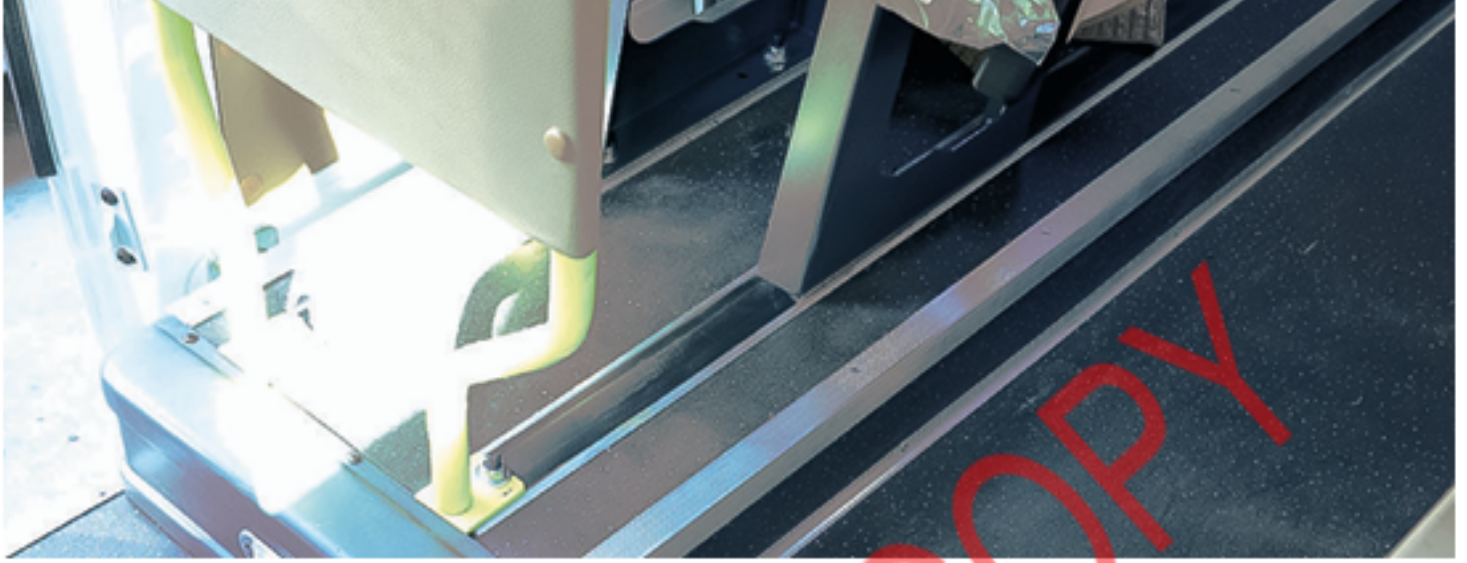

Printed Transport Floor Coverings



Araç İçi Baskılı Kaplamları



Автомобильные узорные напольные покрытия



- Has newly developed polyurethane PURGUARD protection on its top surface.
- Can easily be cleaned with simple change glass thanks to PURGUARD.
- Otokap Print's surface does not change gloss due to heat released out during hot welding.
- Supplies elegant look to vehicle floor with its dull surface.
- Prevents defects from undersurface to be noticed easily due to its mat surface.
- Has a wide range of colors and patterns thanks to printing technology.
- Otokap-Print has a high cost&quality performance with its four layered structure.
- Can easily stick on different types of surfaces thanks to TX150.
- Otokap Print is a member of T-abrassion class which is the most durable class of PVC floor coverings.
- Otokap Print is convenient for hot welding.


- En üst yüzeyinde yeni geliştirilmiş poliüretan PURGUARD koruması mevcuttur.
- PURGUARD sayesinde en basit temizleyiciler ile kolayca temizlenebilir.
- Sıcak kaynak esnasında oluşan ısı temasında yüzeyi parlamaz.
- PURGUARD'ın sağladığı mat yüzeyi, araç tabanında son derece elegant bir görünüme sunar.
- Mat yüzeyi, araç tabanında ıslaklık ve malzemeden kaynaklı oluşan hataların yüzeye en az yansımaları sağlar.
- Baskı teknolojisi geniş bir renk, desen yelpazesine sahip olmasına imkan verir.
- Otokap-Print dört katmanlı yapısı ile fiyat-kalite performansı yüksek bir üründür.
- Otokap-Print'in özel emici keçe tabanı (TX150) tüm yüzeylere yapışabilir.
- Otokap-Print, zemin kaplamalarının en yüksek aşınma grubu olan T - sınıfındadır.
- Otokap-Print sıcak kaynağa uygundur.

- Обладает новой полиуретановой защитой PURGUARD, разработанной на самом высоком уровне.
- PURGUARD обеспечивает легкую чистку даже самыми простыми чистящими средствами.
- При контакте с тепловыми источниками поверхность не блестит.
- Матовая поверхность PURGUARD придает полу транспортного средства элегантный внешний вид.
- Матовая поверхность обеспечивает минимальное отражение дефектов материалов и трудозатрат на поверхности транспортного средства.
- Печатная технология обеспечивает широкий цветовой диапазон и богатство узоров.
- Otokap-Print является четырехслойным продуктом с высокими рабочими показателями цены-качества.
- Otokap-Print склеивается с любыми поверхностями благодаря специальному впитывающему войлочному основанию (TX150).
- Otokap-Print относится к классу T, являющемуся наиболее устойчивым к износу среди покрытий.
- Otokap-Print пригоден для горячей сварки.






Layer Diagrams

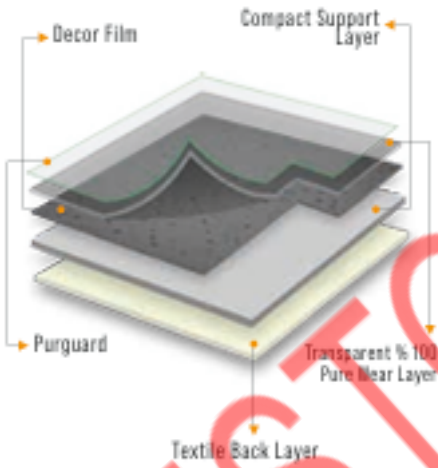


"Some products may use a different product architecture than the illustration above."

Katman Şemaları

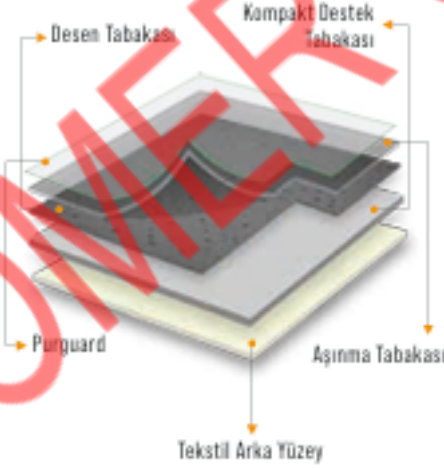

"Kimi ürünlerde, yukarıdaki gösterimden farklı ürün mimarisi kullanılabilir."

Диаграммы слоев

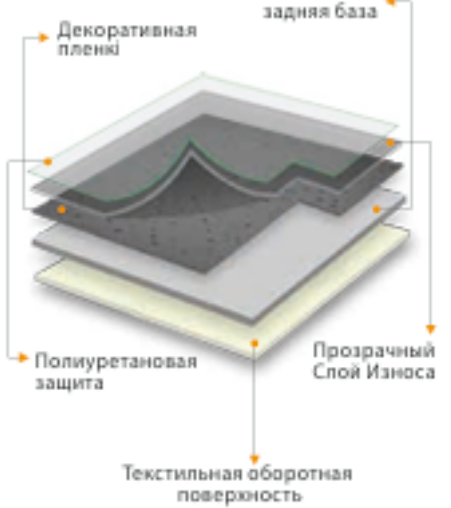

"Некоторые продукты могут использовать архитектуру продукта, отличную от той, что показана на рисунке выше."



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT IDENTIFICATION : OTOKAP PRINT

TECHNICAL PROPERTIES

DESCRIPTION	STANDARD	UNIT	PRODUCT							
Back Layer			TX100	TX150	TX150	TX150	TX150	TX150	TX150	TX150
Total Thickness	EN ISO 24346	mm	1.20	1.40	1.60	1.80	2	2.2	2	2.2
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	mm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.30	0.30
Unit Area Mass	EN ISO 23997	g/m ²	1210	1450	1810	2055	2475	2690	2350	2680
Roll Width	EN ISO 24341	m	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll Length	EN ISO 24341	m	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20
PERFORMANCE										
Dimensional Stability	EN ISO 23999	%	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4	≤%0.4
Curling	EN ISO 23999	mm	Max: 8	Max: 8	Max: 8	Max: 8	Max: 8	Max: 8	Max: 8	Max: 8
Tensile Strength Crosswise	EN ISO 527	N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²
Tensile strength Lengthwise	EN ISO 527	N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²	Min: 3 N/mm ²
Flexibility	EN ISO 24344		No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack	No Crack

Standard products are produced with recycled PVC. Chemical structure, ingredients and chemical behaviours can not be warranted. It is optional to use only virgin raw material upon your request in case you like to have a declaration for chemical ingredients and chemical behaviors. Please kindly contact your supplier for further information.

* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.


* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.

Printed Transport Floor Coverings

Araç İçi Baskılı Kaplamaları

Автомобильные узорные
напольные покрытия

LEVEND (260 / 261)

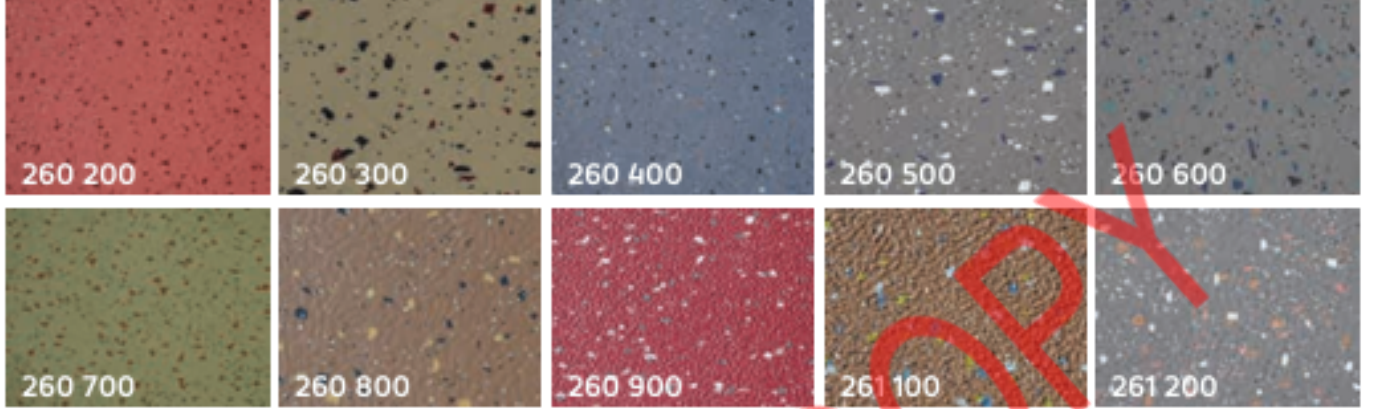


GALAKSI (130)



TAPIS (470)



SPARKLED (320)

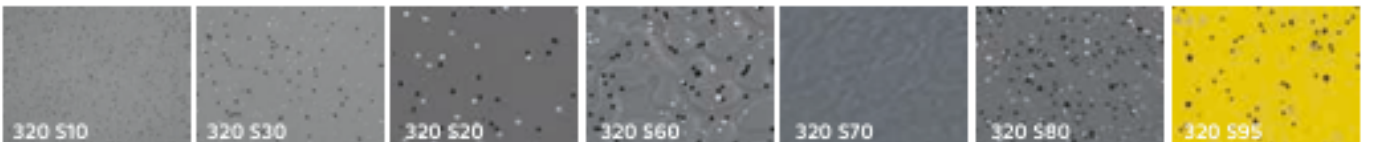

** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.



** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.

Printed Transport Floor Coverings


Araç İçi Baskılı Kaplamaları

Автомобильные узорные
напольные покрытия

ASSOS (560)



MERSO (250)



** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.

** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.

** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной продукции перед подтверждением вашего заказа.